

Sperling

Brandschutztechnik

H. Sperling GmbH Rixdorfer Str. 39 12109 Berlin
Tel.: 030 / 70 10 77 -0 Fax: -29
info@sperling-gmbh.de www.sperling-gmbh.de

D+HE



SHEV



CNV



CERTIFIED

Die Kompaktklasse ohne Kompromisse!



Serie RZN-T

Die Tasterzentrale mit viel Leistung auf kleinstem Raum

- » Kompakte RWA-Steuerung im formschönen Aluminium-Gehäuse
- » Integrierte Rauchabzugs- und Lüftungstaster für die komfortable Bedienung
- » Leistungsstark für RWA und tägliche Lüftung mit bis zu 3 A Antriebsstrom

Serie RZN-T

Großer Bedienkomfort im Treppenhaus

Bequemer und einfacher geht's nicht: Die Tasterzentrale RZN-T integriert eine RWA-Hauptbedienstelle und Lüftungstaster in einem. Zahlreiche einstellbare Funktionen, wie zum Beispiel Lüftungszeit- und Hubbegrenzung, sowie zuschaltbare Alarm- und Störungsfunktionen sind bequem per PC programmierbar und werden per Mikroprozessor gesteuert. Der integrierte Servicetimer sorgt dabei für die Überwachung der Wartungsintervalle und zeigt Störungen sowie Diagnosemeldungen an.

Entwickelt für den Einsatz in kleineren Gebäudeabschnitten, wie z.B. Treppenhäusern, verfügt die bedienungsfreundliche Tasterzentrale RZN-T über enorme Anschlussmöglichkeiten. Bei so viel Leistung auf kleinstem Raum sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch Geld und Zeit für Installation und



Wartung – ohne Kompromisse in punkto Sicherheit und natürlich in der bewährten D+H Qualität. Mit bis zu 3 A Antriebsstrom können die hochwertigen und leistungsstarken D+H RWA-Antriebe oder aber auch Antriebe anderer Hersteller angesteuert werden: Antriebe öffnen Rauchabzugsklappen und/oder Fenster im Brandfall schnell und zuverlässig und leiten damit Rauch und Wärme sicher ab. Mit der Tasterzentrale können ebenfalls Fensterantriebe zur kontrollierten natürlichen Lüftung angesteuert werden. Der im stabilen, nicht brennbaren Gehäuse integrierte Notstromakku sichert bei Netzausfall die Rauch- und Wärmeabzugssteuerung für mindestens 72 Stunden.

Natürlich verfügt die Tasterzentrale RZN-T über alle notwendigen Zulassungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie ist darüber hinaus schon heute nach der Norm DIN EN 12101-10 (Energieversorgung) zertifiziert und ist entwickelt nach pr EN 12101-9.

Durch den Anschluss von Systemkomponenten wie Brandmelder, RWA-Bedienstellen, Antrieben und Regenmelder wird aus der RZN-T Zentrale eine Komplettlösung für die zuverlässige Erkennung und Meldung von Brandrauch sowie den schnellen und sicheren Rauch- und Wärmeabzug.

Abschließbares, hochwertiges
Aluminium AP Gehäuse
 (erhältlich in den Farben orange,
 rot, grau, blau und gelb)

Anschluss von
 max. **8 RWA-Tastern**
 und **14 Brandmeldern**

2 frei programmierbare
potentialfreie Meldekontakte

Technische Daten

Typ	RZN 4503-T
Nennspannung	230 V AC / 50 Hz, 90 VA
Ausgang	24 V DC (21,6 ... 26,4 V DC), max. 3 A
Anzahl Linien / Gruppen	1 / 1
Betriebsart	
- Überwachung	Dauerbetrieb
- Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb, 30 % ED
Schutzart	IP 30
Temp.-Bereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Aluminium, in 5 Farben erhältlich
Maße (B x H x T)	156 x 232 x 82 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Akku mit **Tiefentladeschutz**
und **Zustandsprüfung**

Weitergehende Informationen zur
Serie **RZN-T** finden Sie unter:

www.dh-partner.com

RAUCHABZUG

HE

OK



www.dh-partner.com
made in germany


72 Stunden
Notversorgungszeit
bei Netzausfall

RWA
Hauptbedienstelle

Komfortfunktion
für die **tägliche**
Lüftung

Abb.: RZN 4503-T
im Maßstab 1:1
(B x H x T: 156 x 232 x 82 mm)
Farbausführung: RAL 2011

Serie RZN-T: Anwendungsbeispiel

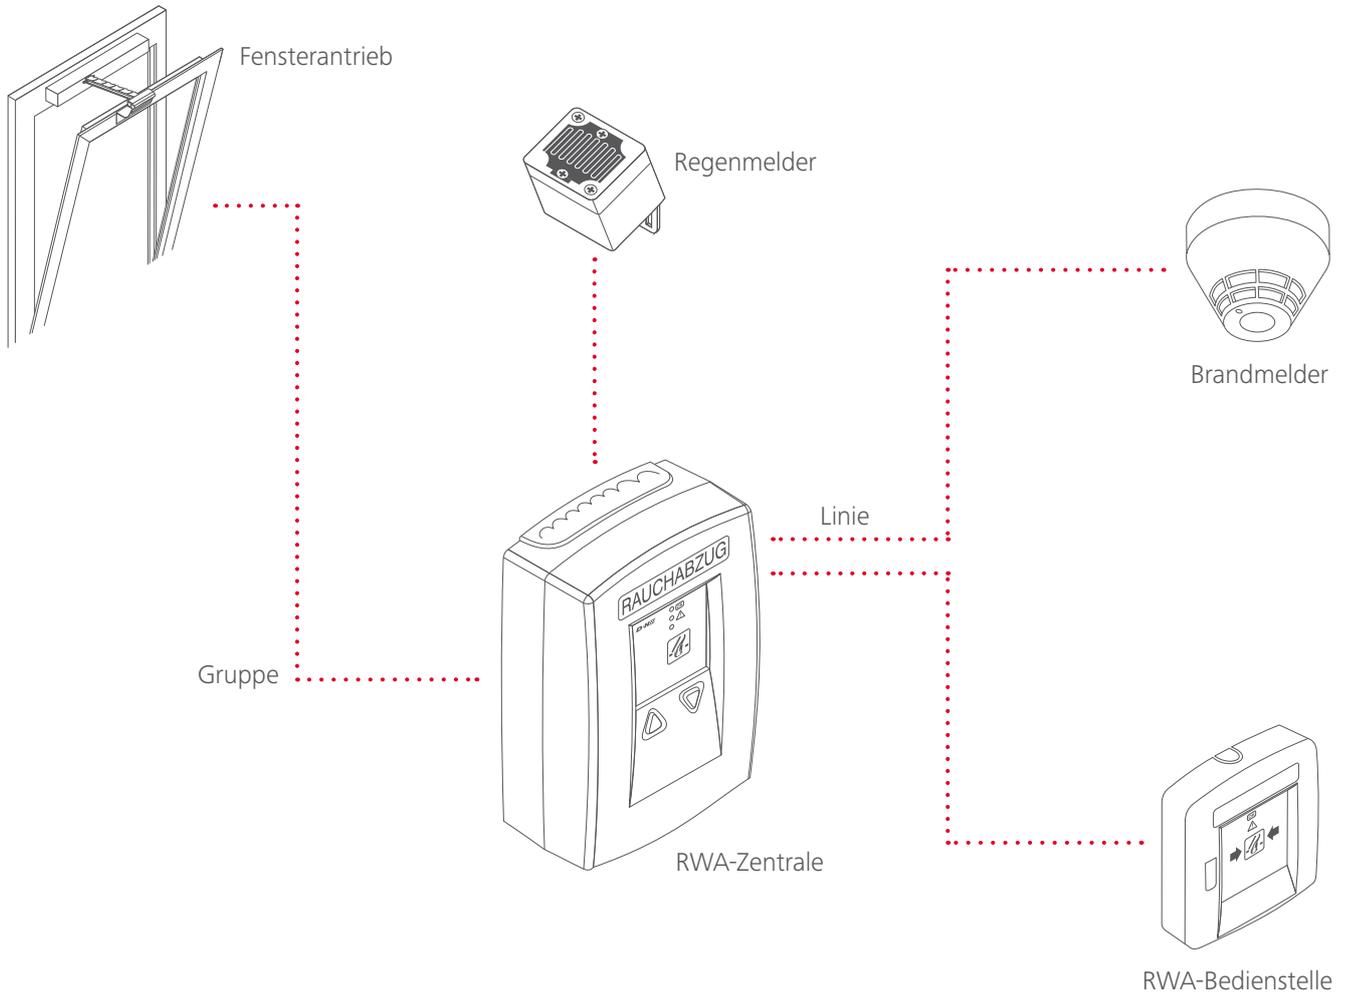

Bitte vollständig ausfüllen

Serie RZN-T

Feedback Ja, ich bitte um Kontaktaufnahme (telefonisch oder per E-Mail) zwecks weitergehender Informationen zur Serie RZN-T.

Firma

Name / Vorname

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Ja, bitte senden Sie mir aktuelle Informationen via E-Newsletter zu.

Ihre Angaben werden entsprechend den geltenden deutschen datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.



Serie RZN-T Serie RZN-T Serie RZN-T Serie RZN-T Serie RZN-T

WWW.DH-PARTNER.COM

Ihr D+H Service- und Vertriebspartner:

WWW.DH-PARTNER.COM

Sperling
Brandschutztechnik
H. Sperling GmbH Rixdorfer Str. 39 12109 Berlin
Tel.: 030 / 70 10 77 -0 Fax: -29
info@sperling-gmbh.de www.sperling-gmbh.de

© 2014 D+H Mechatronic AG, Ammersbek 99.702.07; 1.0/03/14

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek
Deutschland

Telefon: +49 40 60565 0
Telefax: +49 40 60565 222
E-Mail: info@dh-partner.com

